

- 本書は、再設置の際にも使用しますので、付属の「取扱説明書」とともに保管してください。
- 製品イラストは機種によってイメージが多少異なります。

画面を強く握らないでください

スタンド取付説明書

⚠ 注意

■ 二人以上で作業する

ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けがをしたりする原因になります。

■ 画面を強く握らない

画面を強く握ると、割れるおそれがあります。




- スタンド取付作業では、包装材を横に寝かせて簡易テーブルとして使用します。包装箱の前方にスペースを確保してください。本体よりも大きなテーブルがある場合は、テーブルの上に毛布などの柔らかい布を敷いて、作業台とすることができます。
- プラスドライバー（JIS 2番、直径6mm）をご用意ください。

※ 画面保護のため、タグが付いた保護フィルムを画面に貼りつけている場合があります。また、テレビ本体のキャビネットや、スタンドに保護フィルムが付いている場合があります。これらの場合は、本機の設置作業が終わってから保護フィルムをはがしてご使用ください。


1 包装箱を開けてすべての付属品と緩衝材を取り出す

- 機種によって、緩衝材の形が異なります。
- スタンド組立用部品(スタンドベース×1個、支柱×1個、スタンド組立用・取付用ネジ×8本)がそろっているかご確認ください。
- 緩衝材は手順 3 で使用します。

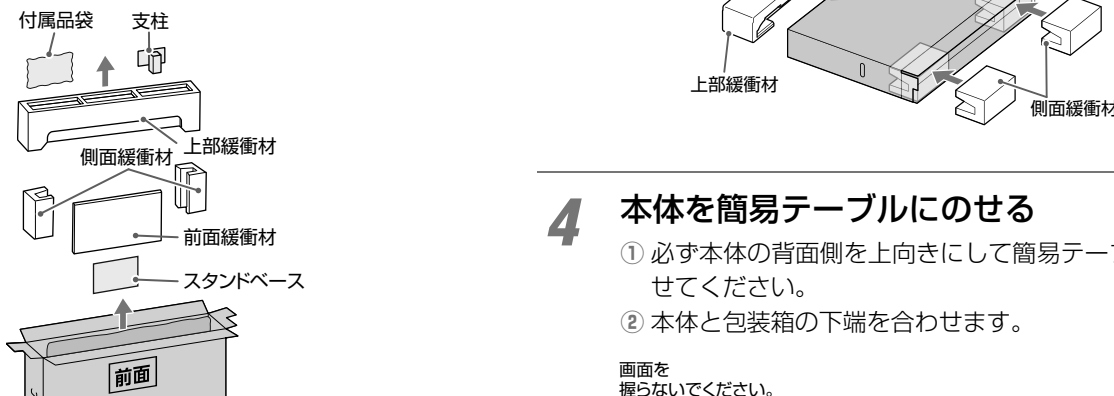

2 包装箱(上)を抜き取る


- ジョイント4個をはずして包装箱(上)を抜き取ります。
- ※ 包装箱(上)を抜き取るときに、本体に触れないように注意してください。

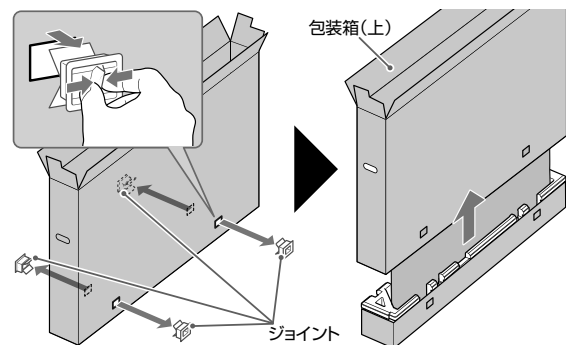

■ 55/65Z870N


3 簡易テーブルを作成する

- 包装箱(上)に上部緩衝材と側面緩衝材をセットします。
- 柔らかい布を敷いてください。

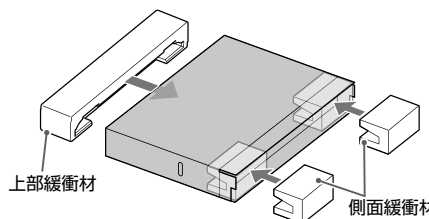

4 本体を簡易テーブルにのせる


- ① 必ず本体の背面側を上向きにして簡易テーブルの上のせてください。
- ② 本体と包装箱の下端を合わせます。

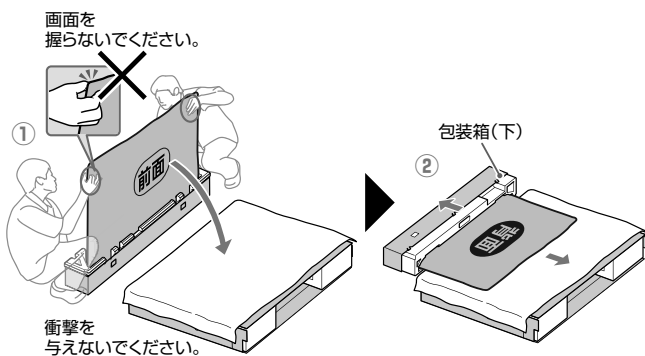

- 電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ1.0N・m (10kgf・cm)に設定してください。


5 本体背面のカバーをはずし、本体に支柱を取り付けてネジで固定する

- コードクランプは支柱についているネジで取り付けます。
 - スタンド上部の2つの突起を、本体のくぼみに差し込みます。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

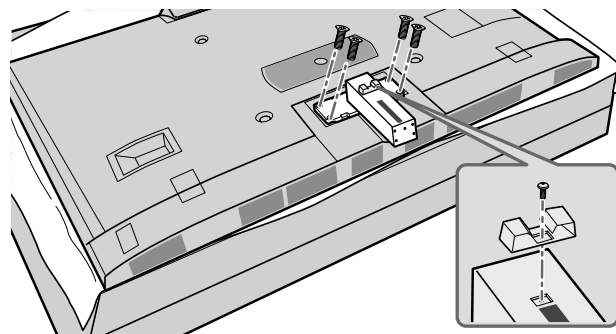

6 支柱にスタンドベースを取り付けてスタンド組立ネジで固定する


- スタンドベースは重いため、取り扱いに注意してください。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

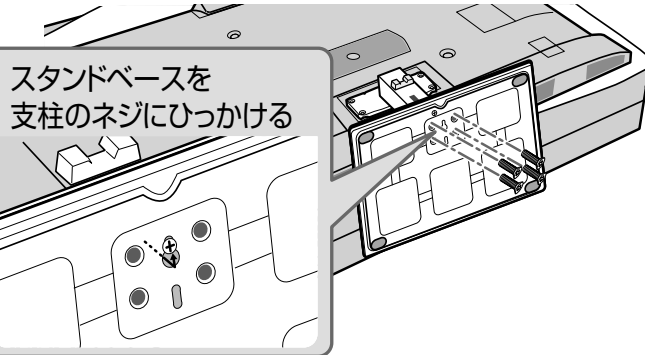

- スタンドを取り付けた後、手順 5 で取り外したカバーを取り付けます。

7 本体を起こして据え付け場所に移動する


- ※ 画面の保護板はテレビを設置するまではずさないでください。
- ※ 画面を指で強く押さないようにご注意ください。



■ 75Z870N

3 支柱にスタンドベースを取り付けてスタンド組立ネジで固定する


- コードクランプは支柱についているネジで取り付けます。
- スタンドベースは重いため、取り扱いに注意してください。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。



4 包装箱(下)のミシン目をカットして外側へ広げる


- ※ 転倒防止のため、1人は必ず本体を支えた状態で作業をしてください。

※ パネルを支えるときは、画面を握らないでください。




5 中央部緩衝材をはずし、袋を破る

- ① 中央部緩衝材を取りはずします。前後2種類あります。
- ② 袋の中央下を破り、スタンド取付部を露出させます

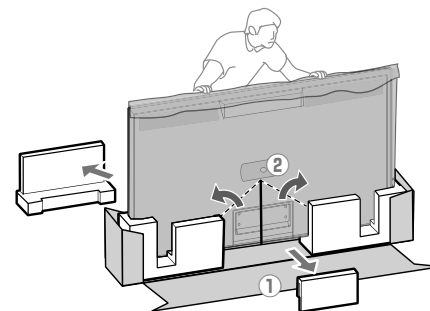

6 スタンドを取り付けて、ネジで固定する

- スタンド上部の突起を本体の穴に差し込み、スタンドをネジで固定します。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

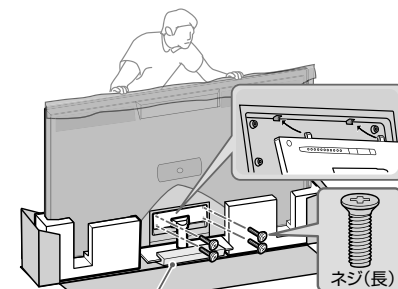

※ 保護のため、スタンドに5-①で取り外した緩衝材を取り付けてください

7 袋ごと取り出し、据え付け場所に移動する

- 設置後、袋を破いて外します。
- ※ 画面の保護板はテレビを設置するまではずさないでください。
- ※ 画面を指で強く押さないようにご注意ください。

